




PONTEGGI PREFABBRICATI

PREFABRICATED SCAFFOLDS

I ponteggi delle Villalta srl sono strutture prefabbricate realizzate secondo le più recenti disposizioni europee e studiate per essere di massima versatilità e di facile impiego. Esse consentono la realizzazione di strutture di servizio adatte a facciate semplici o composte, a torri, serbatoi, piloni, ponti ecc.

Scaffold systems by Villalta srl are prefabricated structures made to comply with european regulations and they have been designed to offer maximum versatility and ease of use. They also enable to erect all the maintenance structures to be adapted to simple and compound façades, towers, water tanks, bridge etc.



VillaltaSrl


Ponteggi Fav 3 Puntelli Tubo & Giunto



Meteor


Il sistema **Meteor** si caratterizza per la particolare forma ad "H" dei suoi telai. I 2 montanti, infatti, sono collegati tra loro da un traverso di pari diametro, irrigidito da 2 tubi saldati a 45°, ad una altezza dal suolo di 1 m.. La struttura base è quindi costituita da due telai collegati con correnti e diagonali. Questa soluzione consente di operare in condizioni di massima sicurezza in quanto esiste sempre un parapetto di protezione.

*The **Meteor** scaffolding stands out from the others because of its typical "H" frame form. The two uprights are connected together by a level-transversal tube of the same diameter at 1 m. of the ground, while the rigidity of the frame is reached by two tubes welded at 45°. The shape is constituted of two frames connected with diagonal and orizontal bracings. This solution offers maximum security because of this back parapet during the work or while mounting the scaffold.*

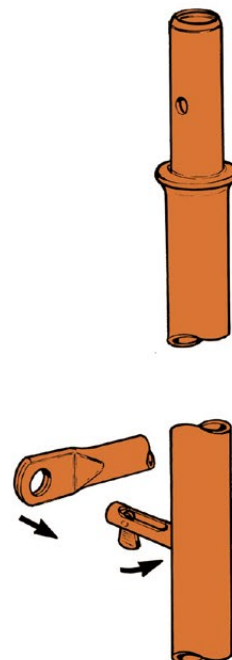


PARTICOLARE AGGANCIO
COUPLING PIN

SCHEMA DI MONTAGGIO
WAY OF ASSEMBLING

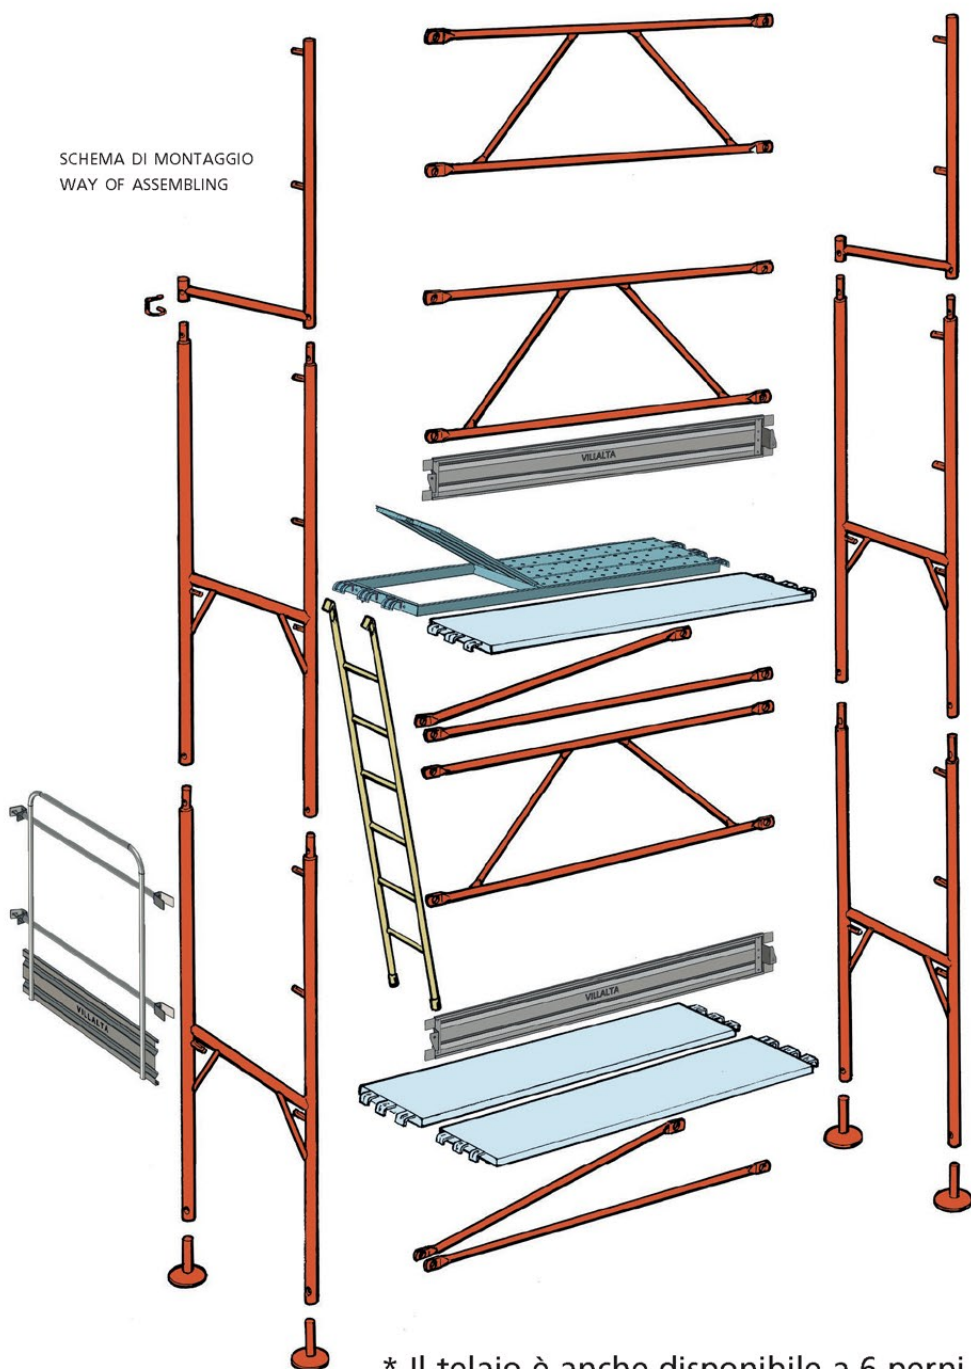

* Il telaio è anche disponibile a 6 perni

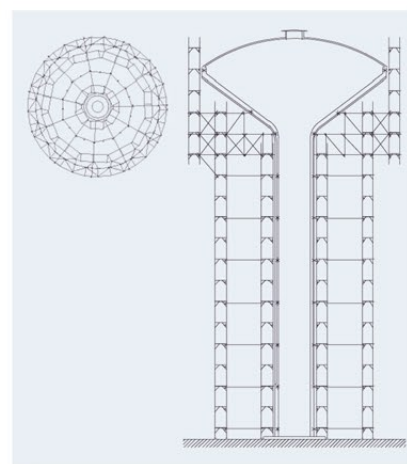




- 1) Telaio "H" a 4 perni, verniciato (TELAV0002) zincato (TELAZ0002)
- 2) Telaio "H" a 6 perni, verniciato (TELAV0006) zincato (TELAZ0005)
- 3) Parapetto a L, verniciato (PARAV0005) zincato (PARAZ0008)
- 4) Cancellotto con fermapiedi zincato (CANCZ0002)
- 5) Piano di lavoro con botola, dx zincato (PIANZ0002) sx zincato (PIANZ0007)
- 6) Fermapiede, 1 m zincato (FERMZ0001) 1,8 m zincato (FERMZ0002)
- 7) Piano di lavoro, dx zincato (PIANZ0011) sx zincato (PIANZ0012)
- 8) Corrente, verniciato (CORRV0001) zincato (CORRZ0001)
- 9) Diagonale, verniciato (DIAGV0001) zincato (DIAGZ0001)
- 10) Diagonale in pianta, verniciato (DIAGV0002) zincato (DIAGZ0002)
- 11) Spondina, verniciata (SPONV0001) zincata (SPONZ0001)

- 12) Basetta fissa, verniciata (BASEV0401) zincata (BASEZ0401)
- 13) Base regolabile cm 33/50/70/100, verniciata (BASEV0302/4/6/7) zin. (BASEZ0304/8/12/14)
- 14) Ruota girevole con freno (RUOTN0002)
- 15) Basetta regolabile inclinabile cm 50, zincata (BASEZ0650)
- 16) Gancio assiale zincato (GANCZ0018)
- 17) Scaletta per ponteggio 2 mt zincata (SCALZ0001)
- 18) Mensola m 0,55/1,05/1,5, verniciata (MENSV0001/2/3) zincata (MENSZ0005/2/3)
- 19) Puntone di rinforzo m 1,05/1,5 verniciato (PUMEV0001/2) zincato (PUMEZ0001/2)
- 20) Parasassi, verniciato (PARSV0001) zincato (PARSZ0001)
- 21) Passo carraio m 3,60, verniciato (PASSV0001) zincato (PASSZ0001)
- 22) Contenitore ponteggio 39/55 telai, verniciato (CONTV0005) zincato (CONTZ0005)

Autorizzazioni

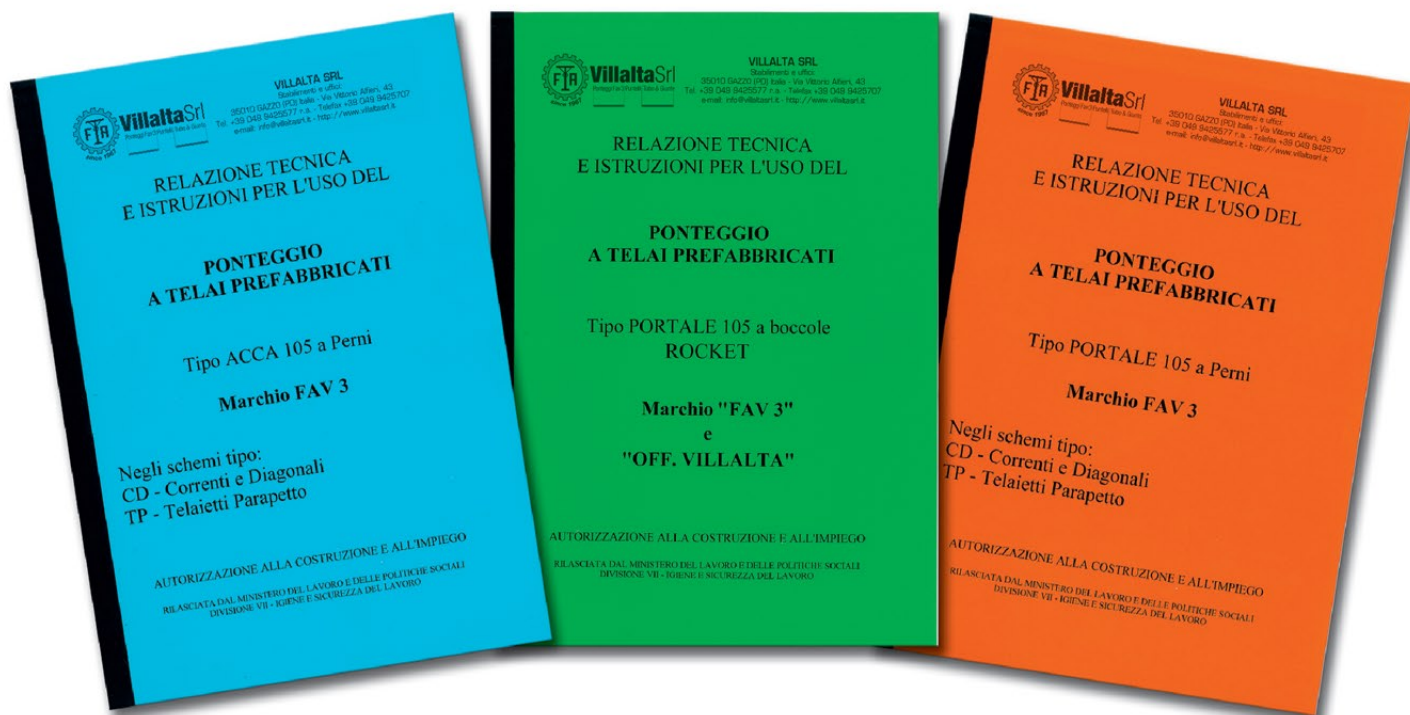

Meteor FAV 3

Aut. Min. n° 5657/PR/OP/PONT/V
del 07/07/2004 e successive estensioni Aut. Min.

Rocket FAV 3


Aut. Min. n° 15/VI/122448/14.03.01.01
del 30/07/2008 e successive estensioni Aut. Min.

Mercury FAV 3

Aut. Min. n° 5658/PR/OP/PONT/V
del 07/07/2004 e successive estensioni Aut. Min.





Contenitori per ponteggi

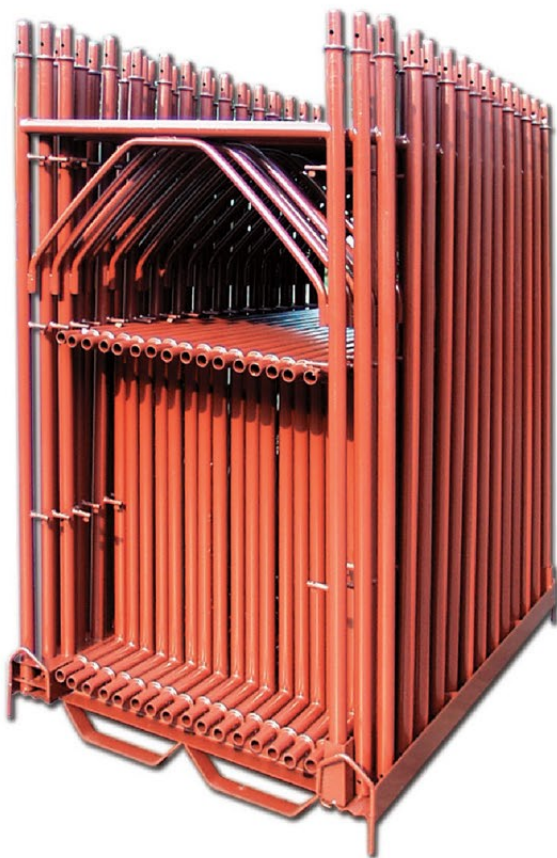

CONTENITORE IN FERRO AUTOSOSTEGNO
PER PONTEGGI, 39/55 PZ.
CONTAINER SELF-SUPPORT FOR SCAFFOLDS,
IRON MADE, P.CES 39/55

IL PARTICOLARE SISTEMA DI INSERIMENTO E
SOSTEGNO DEL TUBO EVITA IL RISTAGNO
DELL'ACQUA.

A SPECIAL FITTING OF TUBES AVOID WATER TO
STAY IN THE TUBE.

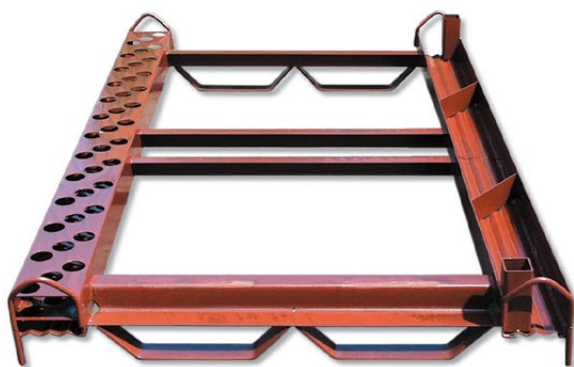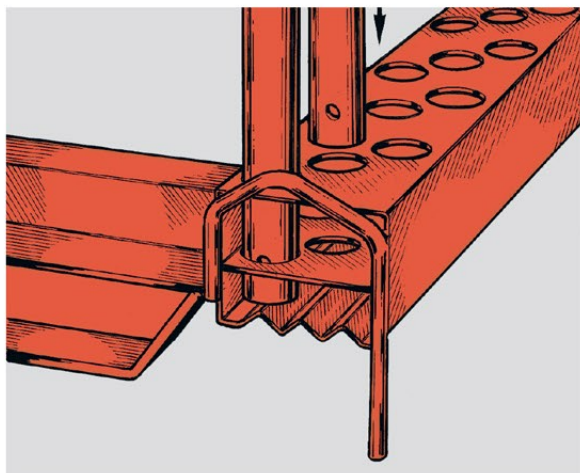

VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto

VILLALTA SRL

Stabilimenti e uffici:

35010 GAZZO (PD) Italia - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. - Telefax +39 049 9425707
info@villaltasrl.it - www.villaltasrl.it

