



Elevatori elettrici
Electric hoists
Elévateurs électriques
Elevadores electricos

GRUETTA GT 350
GRUETTA GT 500
GRUETTA GM 500



					
A	mm	GRUETTA GT 350	GRUETTA GT 500	GRUETTA GM 500	
B	mm	1900	1900	1900	
C	mm	142	142	142	
					
A	mm	640	640	640	
B	mm	430	430	430	
C	mm	540	540	540	

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICATIONS	DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		GRUETTA GT 350	GRUETTA GT 500	GRUETTA GM 500
MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELO				
Portata nominale	Rated capacity	Portée nominale	Capacidad nominal	kg	350	500	500
Massa dell'argano	Weight of hoist	Poids du treuil	Masa del Argano	kg	165	170	171
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min	35	22	17
Motore elettrico	Electric motor	Moteur électrique	Motor eléctrico		threephase	threephase	singlephase
Potenza motore	Power	Puissance	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2
Tensione	Voltage	Voltage	Tensión	V	230/400	230/400	230
Frequenza	Frequency	Fréquence	Frecuencia	Hz	50	50	50
Intensità corrente	Current flow	Intensité du courant électrique	Intensidad de corriente	A	6,8/3,9	6,8/3,9	9,5
Velocità di rotazione dell'albero	Rotor shaft angular speed	Vitesse de rotation de l'arbre	Velocidad de rotación del árbol	rpm	1400	1400	1400
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Rapport de reduction	Relación de reducción		1:18,2	1:31	1:40,6
Diametro fune antigiro	Ø non-rotating wire rope	Ø du câble acier anti-giro	Cable de acero antigiratorio Ø	mm	6	6	6
Lunghezza della fune	Length of rope	Longueur du câble	Longitud del cable	m	40	40	40
Lunghezza massima fune	Maximum working height	Longueur maximale du câble	Longitud maxima del cable	m	50	50	50

Carriole
Wheel barrows
Brouettes
Carretillas



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VASCA/BARROW BROUETTE/CARRETILLA			TELAIO/FRAME CHASSIS/FRAME	MANICO HANDLE MANCHE MANGO	RUOTA/WHEEL RUOA/RUEDA	DIMENSIONI PALLET PALLET D'IMENSION DIMENSIONS PALETTE DIMENSIONES DE PALLET	
	Spessore Thickness Épaisseur Espesor	Capacità Capacity Capacité Capacidad	Finitura Finish Finition Acabado	Profilo tubo Tube profile Profils tubulaires Perfiles de tubo	Spessore Thickness Épaisseur Espesor		Sezione Section Section Sección	
CONCORD	8/10	Lt. 90	Zincata Zinc-plated Galva Electro galvanizado	Ø 30	mm 1,5	Piegato/fisso Curved/right Courbé/fixé Doblado/fijo	350x8	1300x1000
EXPORT	8/10	Lt. 80	Zincata Zinc-plated Galva Electro galvanizado	Ø 30	mm 1,5	Piegato/fisso Curved/right Courbé/fixé Doblado/fijo	350x8	1300x1000
FRANCESE	8/10	Lt. 65	Zincata Zinc-plated Galva Electro galvanizado	Ø 32	mm 1,7	Piegato/fisso Curved/right Courbé/fixé Doblado/fijo	400x8	2250x860



VILLALTA SRL

Stabilimenti e uffici:

35010 GAZZO (PD) Italia - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. - Telefax +39 049 9425707
e-mail: info@villaltasrl.it - http://www.villaltasrl.it



AUT_3A_02/17



ELEVATORI ELETTRICI
E DIESEL - CARRIOLE

ELECTRIC AND DIESEL
HOISTS - WHEEL BARROWS


ELEVATEURS ELECTRIQUES
ET DIESEL - BROUETTES

ELEVADORES ELECTRICOS
Y DIESEL - CARRETILLAS



Elevatori elettrici e diesel
Electric and diesel hoists
Elévateurs électriques et diesel
Elevadores electricos y diesel

DM 200 E

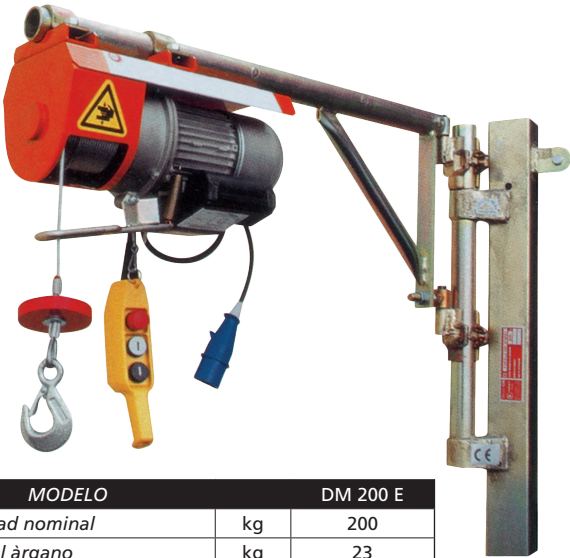


C		A	B	C	mm	415

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELO	DM 200 E	
Portata nominale	Safe working load	Portée nominale	Capacidad nominal	kg	200
Massa dell'argano	Weight of the hoist	Poids du treuil	Masa del órgano	kg	23
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min	21
Motore elettrico	Electric motor	Moteur électrique	Motor eléctrico	Singlephase	
Potenza motore	Power	Puissance	Potencia	kW	0,75
Tensione	Voltage	Voltage	Tensión	V	230
Frequenza	Frequency	Fréquence	Frecuencia	Hz	50
Intensità corrente	Current flow	Intensité du courant électrique	Intensidad de corriente	A	6
Velocità di rotazione dell'albero	Rotor shaft angular speed	Vitesse de rotation de l'arbre	Velocidad de rotación del árbol	rpm	1400
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Rapport de réduction	Relación de reducción		1:21,84
Diametro fune antigiro	Ø non-rotating wire rope	Ø du câble acier antigiratoire	Cable de acero antigiratorio Ø	mm	4
Lunghezza della fune	Lenght of the rope	Longueur du câble	Longitud del cable	m	25



DS 500 - DS 1000

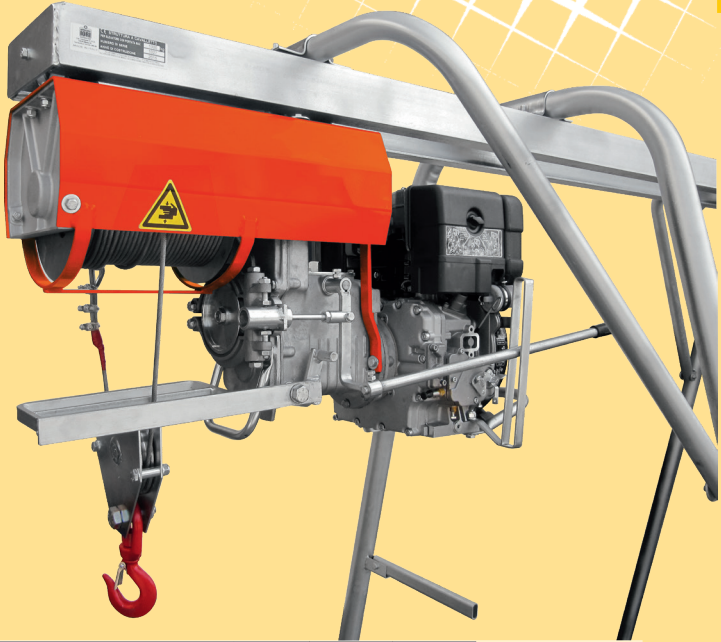

C		A	B	C	mm	1000

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELO	DS500	DS1000
Portata nominale	Safe working load	Portée nominale	Capacidad nominal	kg	500 1000
Massa dell'argano	Weight of the hoist	Poids du treuil	Masa del órgano	kg	83 94
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min	30 15
Potenza motore	Power	Puissance	Potencia	Hp	8 8
Diametro fune antigiro	Ø non-rotating wire rope	Ø du câble acier antigiratoire	Cable de acero antigiratorio Ø	mm	7 7
Carico rottura	Breaking load declared	Charge de rupture	Carga de rotura	Kn	34 34
Lunghezza della fune	Lenght of the rope	Longueur du câble	Longitud del cable	m	25 25x2
Lunghezza massima fune	Maximum working height	Longueur maximale du câble	Longitud maxima del cable	m	50 40x2

Elevatori elettrici
Electric hoists
Elévateurs électriques
Elevadores electricos

DM 500 MAX
DT 500 MAX



C		A	B	C	mm	600

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELO	DM 500 MAX	DT 500 MAX
Portata nominale	Safe working load	Portée nominale	Capacidad nominal	kg	500 500
Massa dell'argano	Weight of the hoist	Poids du treuil	Masa del órgano	kg	64 62
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min	16 22
Motore elettrico	Electric motor	Moteur électrique	Motor eléctrico	Singlephase Treephase	
Potenza motore	Power	Puissance	Potencia	kW	2,2 2,2
Tensione	Voltage	Voltage	Tensión	V	230 230/400
Frequenza	Frequency	Fréquence	Frecuencia	Hz	50 50
Intensità corrente	Current flow	Intensité du courant électrique	Intensidad de corriente	A	11,5 11,5/6
Velocità di rotaz. dell'albero	Rotor shaft angular speed	Vitesse de rotation de l'arbre	Velocidad de rotación del árbol	rpm	1400 1400
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Rapport de réduction	Relación de reducción		1:40,7 1:31
Diametro fune antigiro	Ø non-rotating wire rope	Ø du câble acier antigiratoire	Cable de acero antigiratorio Ø	mm	7 7
Lunghezza della fune	Lenght of the rope	Longueur du câble	Longitud del cable	m	25 25

Accessori
Accessories
Accessoires
Accesorios



PORTASECCHIO IN PROFILATI DI ACCIAIO (3 POSTI)
STRUCTURAL STEEL THREE BUCKETS HOLDER
PORTE - SEAU EN PROFILS EN ACIER (3 PLACES)
SOPORTE PARA BOTE DE PERFILES DE ACERO
(3 COMPARTIMIENTOS)

Capacità Capacity Capacité Capacidad	lt.	13 cad.
Peso Weight Poids Peso	kg	6,5




BENNA TRAPEZOIDALE RIBALTABILE
TIPPING TRAPEZOIDAL BUCKETS
BENNE TRAPEZOIDALE BASCULANTE
BALDE TRAPEZOIDAL BASCULANTE

Capacità Capacity Capacité Capacidad	lt.	60	100	150
Peso Weight Poids Peso	kg	16,5	22,5	27,5

Elevatori elettrici
Electric hoists
Elévateurs électriques
Elevadores electricos


DM 800 MAX
DT 950 MAX

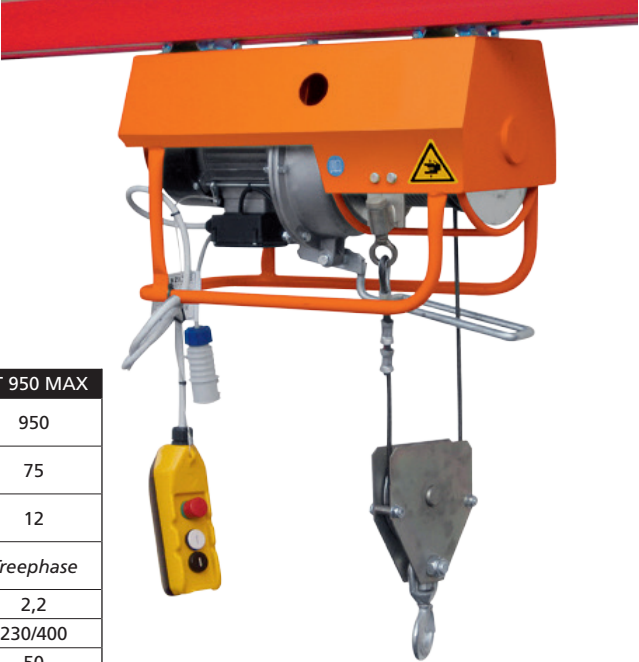

C		A	B	C	mm	600

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELO	DM 800 MAX	DT 950 MAX
Portata nomi-nale	Safe working load	Portée nominale	Capacidad nominal	kg	800 950
Massa dell'ar-gano	Weight of the hoist	Poids du treuil	Masa del órgano	kg	76 75
Velocità di solle-vamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min	9 12
Motore elettrico	Electric motor	Moteur élec-trique	Motor eléctrico	Singlephase Treephase	
Potenza motore	Power	Puissance	Potencia	kW	2,2 2,2
Tensione	Voltage	Voltage	Tensión	V	230 230/400
Frequenza	Frequency	Fréquence	Frecuencia	Hz	50 50
Intensità cor-rente	Current flow	Intensité du courant élec-trique	Intensidad de corriente	A	11,5 11,5/6
Velocità di ro-taz. dell'albero	Rotor shaft angular speed	Vitesse de rota-tion de l'arbre	Velocidad de rotación del árbol	rpm	1400 1400
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Rapport de réduction	Relación de reducción		1:40,7 1:31
Diametro fune antigiro	Ø non-rotating wire rope	Ø du câble acier antigiratoire	Cable de acero antigiratorio Ø	mm	7 7
Lunghezza della fune	Lenght of the rope	Longueur du câble	Longitud del cable	m	25x2 25x2
Lunghezza massi-ma della fune	Maximum lenght of the rope	Longueur max du câble	Longitud máxi-ma del cable	m	40x2 40x2

Accessori
Accessories
Accessoires
Accesorios

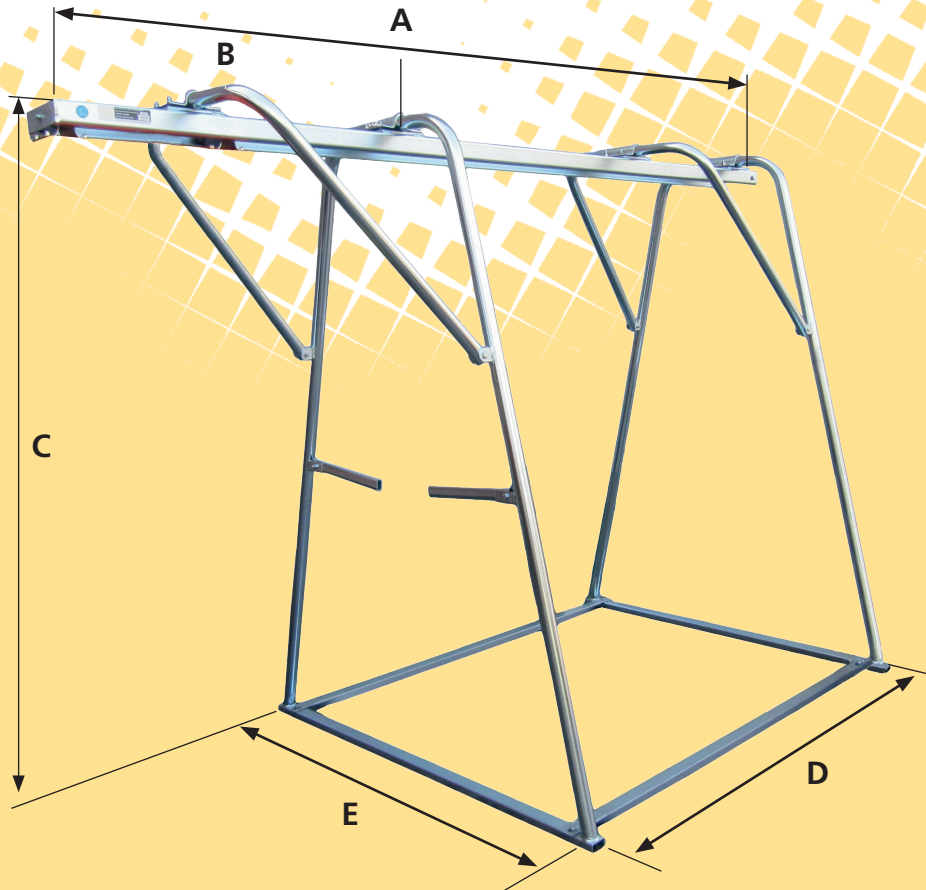

CAVALLETTI PER ELEVATORI
STAND FOR HOIST
CHEVALET POUR ÉLÉVATEURS
SOPORTE PARA ELEVADORES

Portata massima Working load limit Maximum portée Maxima capacidad	Kg 300	Kg 500	Kg 1000
A	3000	3000	3000
B	1030	1055	1055
C	2080	2050	2050
D	1860	1890	1890
E	1580	1580	1580
Peso con traversini Gantry stand with sleepers Poids avec entretoises Peso con vigas	87	126	132