



VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo&Giunto



PUNTELLI TELESCOPICI
ADJUSTABLE PROPS FOR FLOOR

PUNTELLI TIRA E SPINGI
PUSH-PULL PROPS

ACCESSORI / ACCESSORIES



PUNTELLI TELESCOPICI ADJUSTABLE PROPS FOR FLOOR

Villalta srl offre diverse versioni di puntelli, in modo da risolvere qualsiasi esigenza di portata si presenti, fino a mt. 5,50 di altezza. Quindi, data l'importanza che questo articolo ricopre nel settore dell'edilizia, Villalta srl ha sviluppato 5 classi di puntelli regolabili in base alla normativa europea, che permettono di armare le gettate di solette e soffitti qualunque sia il sistema usato (travi rompitratta, legname, casseforme, ecc...) offrendo millimetriche possibilità di regolazione tra le posizioni chiuse e completamente aperte e diversi carichi di utilizzo.

Villalta srl fabricates different types of props to solve every requirement of loading capacity up to 5,50 mt height. Considering the importance of this product in the building industry Villalta srl developed 5 classes of adjustable props according to the European Norm that permit to reinforce the concrete layer of slabs and ceilings whichever will be the adopted system (inter-tie girder, timber, formworks, etc...), offering millimetric possibilities of adjustment between closed and fully open positions and different using loads.



T.P. TIRA E SPINGI PUSH-PULL PROPS

I puntelli T.P. trovano un ottimo utilizzo nella prefabbricazione, infatti garantisce la stabilità delle pareti prefabbricate, permettendo così all'operatore di svolgere tutte le operazioni necessarie al loro definitivo bloccaggio, il tutto con la massima sicurezza.

Push/pull props find a very rational utilization in the field of the pre-fabrication, as they enable perfect steadiness of the pre-casted walls allowing thus the safe and economical assembling and locking operations.

PUNTELLO/PROP (La)	estensione puntello / prop extension			Ø T.E. Outer Tube	Ø T.I. Inner Tube	manicotto sleeve	HPE filettatura esterna open thread
	aperto/chiuso open/close	forza di compressione compression force Ph (Kg)	forza di trazione traction force Pa (Kg)				
TP 180/320	aperto/open	981	1387	56	48,3	x	n.d.
	chiuso/close	1267	1785				
TP 200/360	aperto/open	563	796	56	48,3	x	n.d.
	chiuso/close	1226	1785				
TP 220/400	aperto/open	601	851	56	48,3	x	n.d.
	chiuso/close	1261	1785				
TP 250/440	aperto/open	540	765	56	48,3	x	n.d.
	chiuso/close	1261	1785				

F.S. / S.F. 1,7

Puntello / Push-pull prop TP

PUNTV0303

180/320 verniciato / painted 10.5 Kg

PUNTV0304


200/360 verniciato / painted 11.8 Kg

PUNTV0305

220/400 verniciato / painted 13.6 Kg

PUNTV0306

250/440 verniciato / painted 14.9 Kg

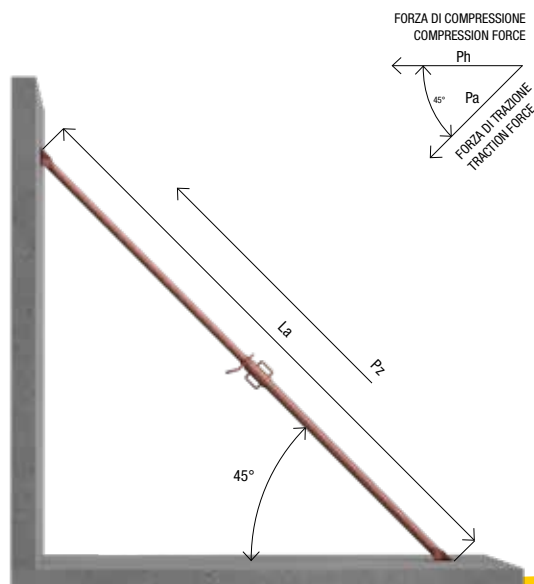

T.P. TIPO B

PUSH-PULL PROPS CLASS B

PUNTELLO/PROP (La)	estensione puntello / prop extension			Ø T.E. Outer Tube	Ø T.I. Inner Tube	manicotto sleeve	HPE filettatura esterna open thread
	aperto/chiuso open/close	forza di compressione compression force Ph (Kg)	forza di trazione traction force Pa (Kg)				
TP B35 203/350	aperto/open	824	1166	57/60	48,3	x	x
	chiuso/close	2163	3060				
TP B40 235/400	aperto/open	721	1020	57/60	48,3	x	x
	chiuso/close	2163	3060				
TP B45 260/450	aperto/open	642	907	57/60	48,3	x	x
	chiuso/close	2077	2938				
TP B50 281/500	aperto/open	577	816	57/60	48,3	x	x
	chiuso/close	1602	2266				

F.S. / S.F. 1,7

Puntello TP / Push-pull prop TP

PUNTV1621 - PUNTZ0317

B35 203/350

18 Kg (verniciato / painted) 18.3 Kg (zincato / galvanized)

PUNTV1580 - PUNTZ0320

B40 235/400

19.7 Kg (verniciato / painted) 20.1 Kg (zincato / galvanized)

PUNTV1590 - PUNTZ0321


B45 260/450

22.3 Kg (verniciato / painted) 22.8 Kg (zincato / galvanized)

PUNTV1595 - PUNTZ1595

B50 281/500

25.7 (verniciato / painted) 26.2 Kg (zincato / galvanized)

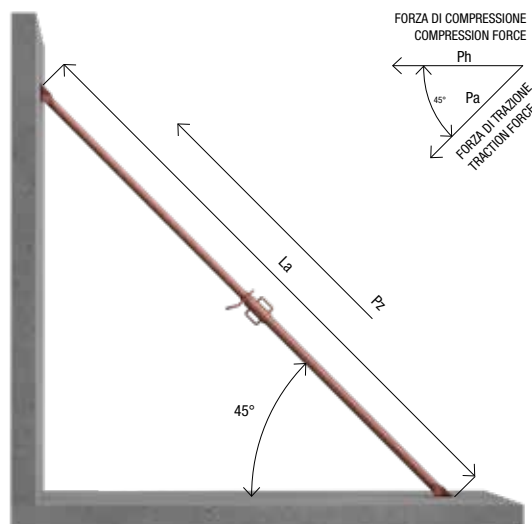

T.P. DOPPIO BRACCIO

PUSH-PULL PROPS DOUBLE ARM

PUNTELLO/PROP (La)	estensione puntello / prop extension			Ø T.E. Outer Tube	Ø T.I. Inner Tube	manicotto sleeve	HPE filettatura esterna open thread
	aperto/chiuso open/close	forza di compressione compression force Ph (Kg)	forza di trazione traction force Pa (Kg)				
D.b. 70/120-180/320	aperto/open	981	1387	56	48,3	x	n.d.
	chiuso/close	1267	1785				
G400 100/170-235/400	aperto/open	721	1020	60	48,3	x	x
	chiuso/close	2163	3060				
G500 180/300-350/600	aperto/open	617	1112	76	63	n.d.	x
	chiuso/close	2142	3570				

F.S. / S.F. 1,7

Puntello doppio braccio TP
Push-pull prop with double arm TP

PUNTV0363 - PUNTZ0360

70/120-180/320

19.6 Kg (verniciato / painted)

20 Kg (zincato / galvanized)

PUNTV1690 - PUNTZ1690

G400 100/170-235/400

33.9 Kg (verniciato / painted)



34.6 Kg (zincato / galvanized)

PUNTV0616 - PUNTZ0616

G600 180/300-350/600

56.5 Kg (verniciato / painted)

57.7 Kg (zincato / galvanized)

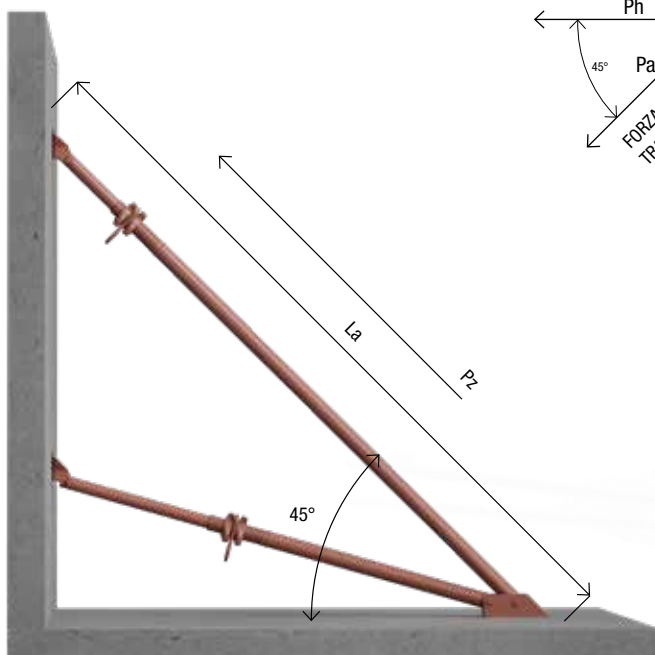

ACCESSORI PUNTELLI T.P.

PUSH-PULL PROPS ACCESSORIES



BASEZ0700

basetta, per tp in alluminio
base plate for aluminium push-pull prop

zincata
galvanized

1.25 Kg



AGGZ0001

aggancio testa, per tp
hooking head for aluminium push-pull prop

alluminio

2.65 Kg



DADOZ0032

dado c/3 alette Ø 90
3 wings nut Ø 90

ghisa zincata gialla
cast iron yellow galv.

0.55 Kg



DADOZ0035

dado 50 mm
nut 50 mm

acciaio zincato
galvanized steel

0.22 Kg



BASEZ0506

basetta tp, dado da 90 per tubo Ø 60
push-pull prop base plate, nut 90 for tube Ø 60
vite M 14x90 zincata / galvanized screw M 14x90
dado M 14 autobloccante 7474/8 basso, zincato
self locking nut M 14 7474/8 low, galvanized

zincata
galvanized

1.06 Kg



BASEZ0507

basetta tp dado da 90 per tubo Ø 48
push-pull prop base plate, nut 90 for tube Ø 48
vite M 14x90 zincata / galvanized screw M 14x90
dado M 14 autobloccante 7474/8 basso, zincato
self locking nut M 14 7474/8 low, galvanized

zincata
galvanized

0.97 Kg



VITEZ0200

vite calcestruzzo fiss. strutturali 12x150
fastening screw for concrete construction

zincata
galvanized

0.10 Kg



DOPPV0001

doppio snodo
double joint

verniciata
painted

1.42 Kg

DOPPPZ0001

doppio snodo
double joint

zincata
galvanized

1.45 Kg



BASEG0103

basetta doppia per piombatore 250x140x6
double base plate for prop 250x140x6

grezza
rough

3.50 Kg



GANCZ0020

gancio Ø 14 con catena e coppiglia
pin Ø 14 with chain and pin

0.47 Kg




SPINN0108

spina fissa L 90 e/coppiglia 990902
fixed pin connector L 90 with pin 990902


zincata
galvanized

0.22 Kg

FINITURE PUNTELLI T.P. PUSH-PULL PROPS FINISHINGS

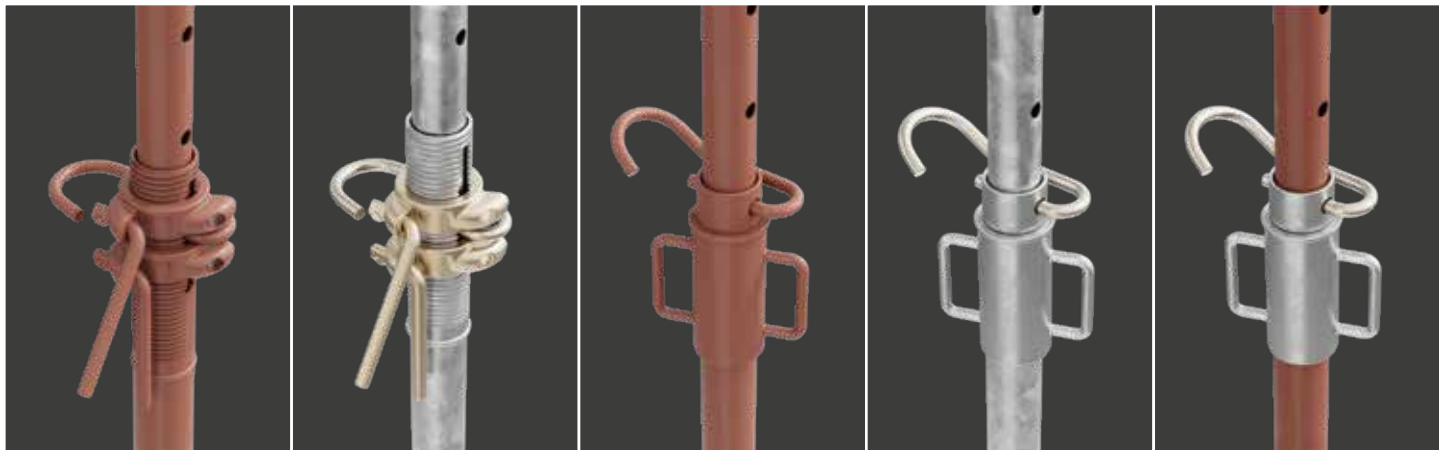

PUNTELLO VERNICIATO PAINTED PROP	PUNTELLO ZINCATO GALVANIZED PROP	PUNTELLO VERNICIATO PAINTED PROP	PUNTELLO ZINCATO GALVANIZED PROP	PUNTELLO VERNICIATO PAINTED PROP
GANCIO VERNICIATO PAINTED PIN	GANCIO ZINCATO GALVANIZED PIN	GANCIO VERNICIATO PAINTED PIN	GANCIO ZINCATO GALVANIZED PIN	GANCIO ZINCATO GALVANIZED PIN
GHIERA VERNICIATA PAINTED NUT	GHIERA ZINCATA GALVANIZED NUT	MANICOTTO VERNICIATO PAINTED SLEEVE	MANICOTTO ZINCATO GALVANIZED SLEEVE	MANICOTTO ZINCATO GALVANIZED SLEEVE

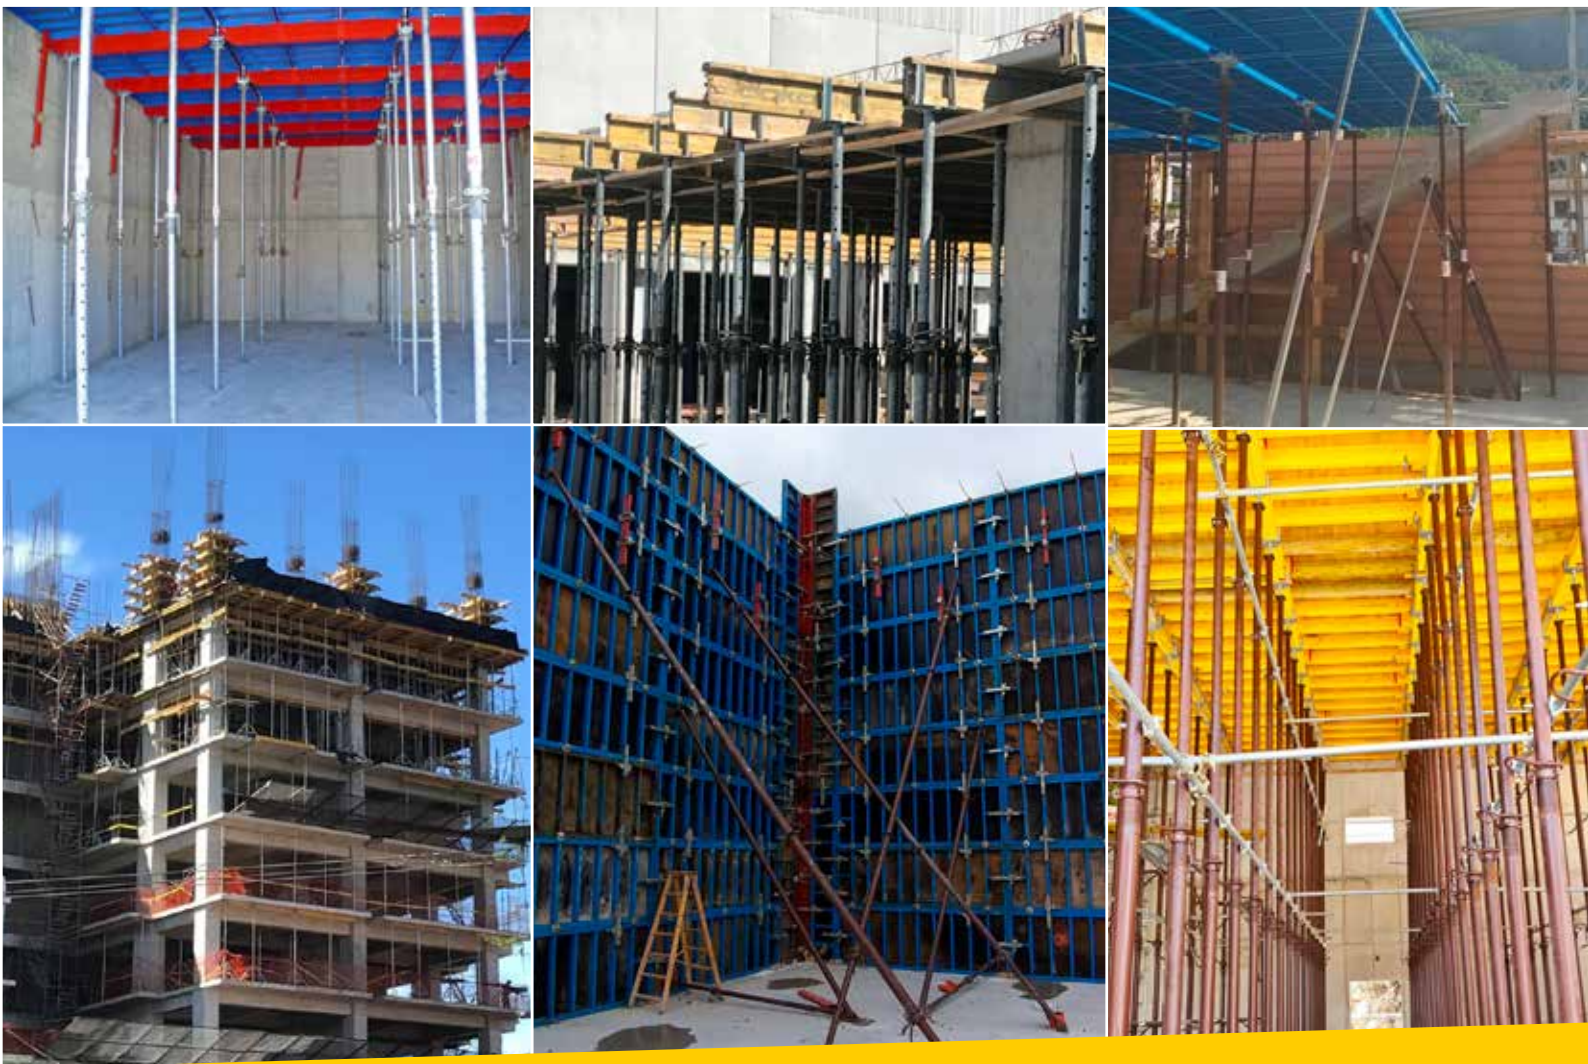

Dal 1967 ad oggi Villalta srl è espressione di una struttura industriale ai vertici del mercato mondiale, per la sua filosofia proiettata con ambiziosi progetti al futuro e alla costante ricerca di soluzioni all'avanguardia per l'evoluzione dell'edilizia.

Since 1967 Villalta srl has been an expression of an industrial structure at the top end of the world market, for its philosophy projected with ambitious plans for the future and constant search for cutting-edge solutions for the evolution of the building industry.



VillaltaSrl
Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo&Giunto

Stabilimenti e uffici / Plants and offices
35010 GAZZO (PD) Italy - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. info@villaltasrl.it

www.villaltasrl.it

