

MORSETTO - MOLLA **BUDI**

"Budy Molla" Spring Clamp



IL PIÙ SOLIDO, IL PIÙ PRATICO, IL PIÙ CONVENIENTE
THE MOST SOLID, THE MOST PRACTICAL, THE MOST
CONVENIENT


Tenditore a leva per morsetti
Per tondini da Ø 6 mm a Ø 10 mm
Zincato a freddo

Spring clamp tensioner for clamps
For rods from Ø 6 mm to Ø 10 mm
Cold galvanised



Morsetto 6-12 mm
Per tondini da Ø 6 mm a Ø 10 mm
Base 75 x 110 mm
Zincato a freddo

Spring Clamp 6-12 mm
For rods from Ø 6 mm to Ø 10 mm
Base 75 x 110 mm
Cold galvanised

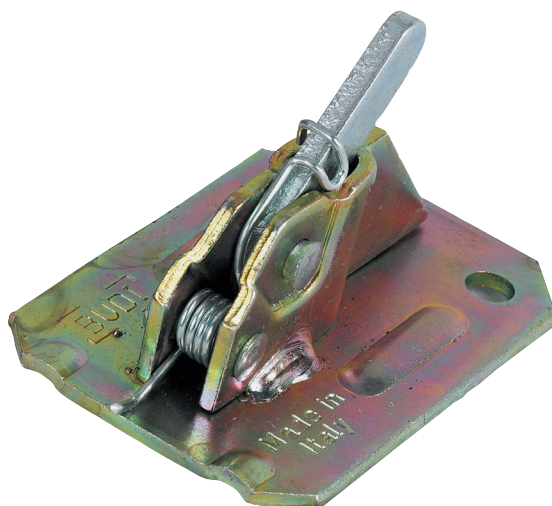

MORSETTI PER TONDINO DI FERRO Ø DA 6 A 10 MM.
ADATTI PER IL RAPIDO SERRAGGIO DEI CASSERI PER GETTI IN
CALCESTRUZZO.

CLAMPS FOR IRON RODS Ø FROM 6 TO 10 MM.
SUITABLE FOR QUICK TIGHTENING OF FORMWORK FOR CONCRETE
CASTINGS.

Il Morsetto Budi Molla essendo il più pratico, il più sicuro, il più veloce ed il più economico è largamente usato da un gran numero di imprese di costruzioni che ne hanno apprezzato le qualità.

The "Budy Molla" Spring clamp is the most practical, safest, fastest and most economical clamp available and is widely used by a large number of construction companies who appreciate its qualities.




VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto

MORSETTO - MOLLA

“Budi Molla” Spring Clamp



Morsetto rinforzato
Reinforced Clamp

Caratteristiche del Morsetto Budi-Molla

Il Morsetto Budi-Molla è costituito da una base interamente in acciaio tropicalizzato, da un eccentrico in acciaio speciale del tipo “WERKZEUGSTAHL”, e da una molla che dà appunto il nome al Morsetto. Il Tenditore è costruito col medesimo materiale.

Applicazione del Morsetto Budi-Molla

Per l'applicazione non è necessario alcun lavoro preventivo, nè l'uso di attrezzi, una volta fatto passare il morsetto Budi-Molla sul tondino questo risulterà subito fisso. Il tiraggio avviene tramite l'apposito Tenditore sempre in orizzontale, perciò i tondini rimangono sempre dritti. Per sbloccare basta un colpo di martello. Per l'uso dei Morsetti si consiglia una distanza di 40 cm. circa l'uno dall'altro.

Tenuta del Morsetto-Budi

L'ampia base fa sì che il Morsetto Budi-Molla possa sopportare forti pressioni.

Prestazioni e vantaggi d'impiego

Per il bloccaggio delle casseformi in legno o in metallo il Morsetto Budi-Molla è sicuramente il più veloce, sia per la semplicità di applicazione che per la sua predisposizione al **bloccaggio automatico**. Con il Morsetto Budi-Molla si evitano problemi provocati da filettature difettose poichè non occorrono barre filettate e dadi di bloccaggio.

Features of the “Budi Molla” Spring Clamp

The “Budi Molla” Spring Clamp consists of a base made entirely of tropicalised steel, an eccentric made of special ‘WERKZEUGSTAHL’ steel, and a spring that gives the clamp its name. The tensioner is made of the same material.

Application of the “Budi Molla” Spring Clamp

No preparatory work or tools are required for application. Once the “Budi Molla” spring clamp has been placed on the rod, it will immediately be fixed in place. Tensioning is carried out using the special tensioner, always horizontally, so that the rods remain straight. A single blow with a hammer is sufficient to release the clamp. When using the clamps, we recommend a distance of approximately 40 cm between them.

Capacity of the “Budi Molla” Spring Clamp

The wide base allows the “Budi Molla” spring clamp to withstand strong pressure.

Performance and advantages of use

For clamping wooden or metal formwork, the “Budi Molla” spring clamp is undoubtedly the fastest, both in terms of ease of application and its automatic clamping feature. The “Budi molla” spring clamp avoids problems caused by faulty threads, as no threaded rods or locking nuts are required.

