

Dal cuore dell'Italia ai cantieri di tutto il mondo. Abbiamo fuso l'eccellenza della nostra tradizione con una forza produttiva d'avanguardia per tracciare insieme a tutti gli operatori edili la rotta verso il futuro delle costruzioni.

From the heart of Italy to construction sites around the world. We have combined the excellence of our tradition with cutting-edge production capabilities to chart the course towards the future of construction together with all building operators.

Du cœur de l'Italie aux chantiers du monde entier. Nous avons fusionné l'excellence de notre tradition avec une force productive d'avant-garde pour tracer, avec tous les opérateurs du secteur du bâtiment, la voie vers l'avenir de la construction.

Desde el corazón de Italia hasta las obras de todo el mundo. Hemos fusionado la excelencia de nuestra tradición con una fuerza productiva de vanguardia para trazar, junto con todos los operadores de la construcción, el camino hacia el futuro de la construcción.



TORRE DISOSTEGNO



STACKING TOWER



TOUR D'ETAIEMENT




TORRE DE SOPORTE



VillaltaSrl

Ponteggi Fav 3 Puntelli Tubo & Giunto



SCHEMA DI CARICO - TORRE ISOLATA

LOADING CAPACITIES - SEPARATE TOWER

CAPACITES DE CHARGE - TOUR ISOLEE -

ESQUEMA DE CARGA - AISLADA TORRE



1 - Basetta regolabile / 2 - Telaio di base / 3 - Telaio sovrapponibile /
4 - Diagonale / 5 - Telaio di sommità di chiusura / 6 - Forca superiore
a testa regolabile



1 - Verin de pied réglable 50 cm / 2 - Base / top cadre /
3 - Cadre superposable / 4 - Barra diagonale / 5 - Base / top cadre /
6 - Fourche de tête supérieure 4 pointes 500/38





1 - Adjustable base-plate 50 cm / 2 - Base / top frame
3 - Superimposable frame / 4 - Diagonal element
5 - Base / top frame / 6 - Adjustable superior 4-ways
fork 500/38





1 - Base adjustable / 2 - Marco de base
3 - Marco comparable / 4 - Diagonal
5 - Marco superior de cierre / 6 - Horquilla superior
adjustable

P = 45,90 kN; LBS 10321

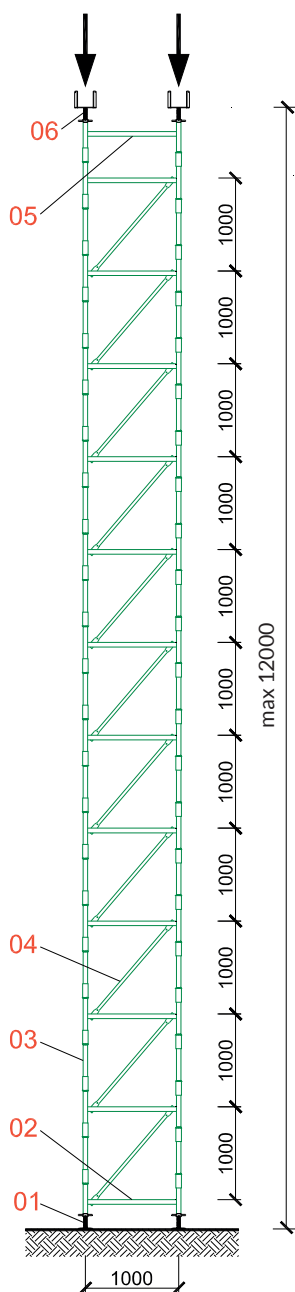

P - Carico max su ogni singolo montante
P - Max load on each staging upright
P - Capacité max qui porte chaque montant
P - Carga maxima sobre cada singulo mon-
tante


P = 47.80 kN; LBS 10750

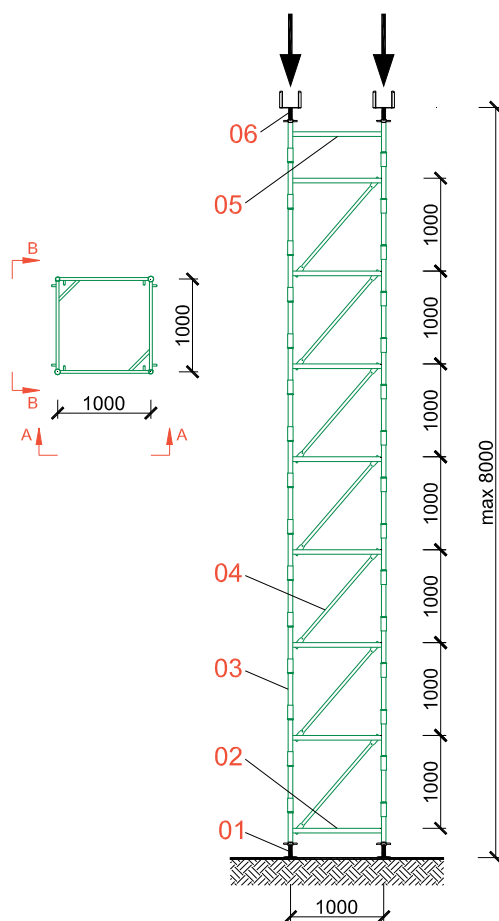

CALCOLO QUANTITA' ELEMENTI - ELEMENTS QUANTITY CALCULATION- CALCULATION QUANTITE ELEMENTS- CALCULO CANTIDAD ELEMENTOS

CODICE / CODE / CODIGO	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPCION	QUANTITA'/QUANTITY/ QUANTITE/ CANTIDAD
BASAZ0002	Base/top frame / marco de base / superior	2
BASEZ0308	Adjustable base / plate / base réglable / base adjustable	4
FORCZ0102	Adjustable superior 4-ways fork / fourche supérieur 4 têtes réglable / horquillas superior 4 vías adjustable	4

altezza torre*	telaio sovrapponibile	diagonali	peso (con diagonali)
tower hight*	superimposable frame	diagonals	weight (with diagonals)
hauteur de tour*	cadre superposable	barres diagonales	poids (avec barres diagonales)
altura torre*	marco comparable	diagonales	peso (con diagonales)
[m] min. - max.	TELAV0017	DIAGZ0101	[kg]
1.75 - 2.30	4	4	93,72
2.25 - 2.80	6	6	107,58
2.75 - 3.30	8	8	121,44
3.25 - 3.80	10	10	135,30
3.75 - 4.30	12	12	149,16
4.25 - 4.80	14	14	163,02
4.75 - 5.30	16	16	176,88
5.25 - 5.80	18	18	190,74
5.75 - 6.30	20	20	204,60
6.25 - 6.80	22	22	218,46
6.75 - 7.30	24	24	232,32
7.25 - 7.80	26	26	246,18
7.75 - 8.30	28	28	260,04
8.25 - 8.80	30	30	273,90
8.75 - 9.30	32	32	287,76
9.25 - 9.80	34	34	301,62
9.75 - 10.30	36	36	315,48
10.25 - 10.80	38	38	329,34
10.75 - 11.30	40	40	343,20
11.25 - 11.80	42	42	357,06
11.75 - 12.30	44	44	370,92

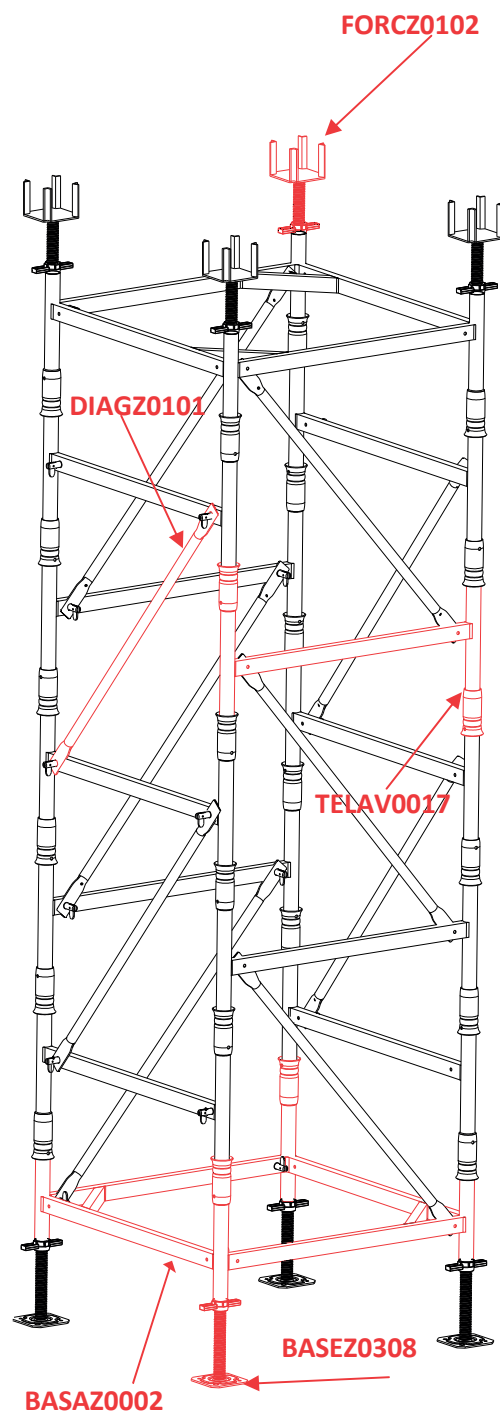

- * altezza incluso telaio di base/sommità, basette regolabili e forche a testa regolabile
- * hights include base/top frames, base-plates and 4-way forks
- * hauteur inclus base/top cadre, venir de pied réglable, fourche de tête supérieure
- * altura incluido marco de base/superior, bases y horquillas adjustable

Le prove di collasso utilizzate per la determinazione del coefficiente di sicurezza di cui sopra sono state eseguite presso l'Università degli Studi di Udine-Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture - Cert. n. 023/09 del 09/02/2009. Il certificato di prova è depositato presso la VILLALTA Srl.

The collapse tests used to find out the safety factors as shown above have been carried out at the University of Udine- Official Laboratory Tests on Materials and Structures- Cert. n.023/09 of 09/02/2009. The certificat test is filed at Villalta Srl. Villalta Srl refuses any responsibility coming from a wrong usage of the stacking tower.

Les essais de collapse utilisés pour déterminer le coefficient de sureté comme ci-dessous on été faits à l'Université de Udine-Laboratoire Officiel d'Essais sur les Matériaux et sur les Structures-Cert. N.023/09 del 09/02/2009. Le certificat d'essai est déposé chez Villalta Srl. La société Villalta Srl décline toute responsabilité d'un usage pas bon de la tour d'etaitement.

Los ensayos de colapso utilizadas para la determinación de factor del seguridad anterior se realizaron en la Universidad de los Estudios de Udine-Laboratorio Oficial Pruebas Físicas y Estructuras-Cert. N.023/09 del 09/02/2009. El certificado de prueba está depositado en Villalta Srl. La empresa Villalta Srl declina toda responsabilidad sobre el uso indebido de la misma torre de soporte.

MONTAGGIO - ASSEMBLING - ASSEMBLAGE - MONTAJE

1 - Posizionare telaio di base, regolare l'altezza delle basette / 2 -
Inserire telaio sovrapponibile / 3 - Sovrapporre telaio di sommità /
4 - Regolare forche 4 punte per correggere l'altezza



1 - Positionner le cadre base, ajuster la hauteur des bases réglables / 2 -
Insérer le cadre superposable / 3 - Surposer le top cadre / 4 -
Régler les fourches 4 pointes pour corriger la hauteur



1 - Position base frame in place, adjus base-plate to
proper height and level / 2 - Connect superimposable
frames / 3 - Attach top frame / 4 - Adjust 4-ways forks
to correct height



1 - Colocar el marco de base, ajustar la altura de las
bases / 2 - Insertar el marco comparable / 3 -
Superponer el marco de la parte superior / 4 -
Regular las horquillas 4 vias para corregir la altura



VillaltaSrl
Ponteggi Fav'3 | Puntelli | Tubo & Giunto