

TRANSENNE-PEDESTRIAN

Transenne metalliche Pedestrian barriers

Caratteristiche tecniche:

lunghezza-**length**: 2,50 mt.
altezza-**height**: 1,10 mt.
tubo-**pipe** ø: 38 mm.
tondino vert.-**vertical rod** ø: 10mm.

lunghezza-**length**: 2,00 mt.
altezza-**height**: 1,10 mt.
tubo-**pipe** ø: 38 mm.
tondino vert.-**vertical rod** ø: 10mm.

COD. TRANZ0009

COD. TRANZ0007



Transenna ASG ASG barrier

Caratteristiche tecniche:
lunghezza-**length**: 2,10 mt.
altezza-**height**: 1,09 mt.
spessore-**thickness**: 5,00 cm

COD. BARRN0507

Contenitore per transenne in ASG Pallet for ASG barrier


Le transenne vengono stoccate in contenitori i quali possono essere impilati facilmente. In un contenitore vengono collocate al massimo 20 transenne.

Barriers are stored in stackable containers, each with a maximum capacity of 20 units.

Lunghezza-**length** = mt.1,80

Larghezza-**width** = mt.1,20

Altezza-**height** = mt.1,22 COD. CONTZ0409

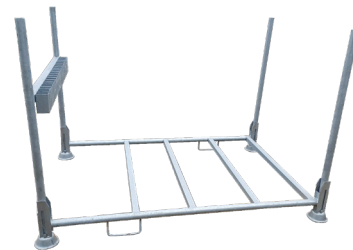

Contenitore per transenne Pallet for pedestrian barrier

Le transenne vengono stoccate in contenitori i quali possono essere impilati facilmente. In un contenitore vengono collocate al massimo 22 transenne.

Barriers are stored in stackable containers, each with a maximum capacity of 22 units.

Lunghezza-**length** = mt. 1,45

Larghezza-**width** = mt. 0,68

Altezza-**height** = mt. 1,24

COD. CONTZ0600



Dal cuore dell'Italia ai cantieri di tutto il mondo. Abbiamo fuso l'eccellenza della nostra tradizione con una forza produttiva d'avanguardia per tracciare insieme a tutti gli operatori edili la rotta verso il futuro delle costruzioni.

From the heart of Italy to construction sites around the world. We have combined the excellence of our tradition with cutting-edge production capabilities to chart the course towards the future of construction together with all building operators.



BARRIERE MOBILI TEMPORARY FENCING

VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto



VILLALTA Srl 35010 GAZZO (PD) Italia - Via Vittorio Alfieri, 43 -
Tel. +39 049 9425577 r.a.
e-mail: info@villaltasrl.it - www.villaltasrl.it


BARMOB_2A_09/25

BARRIERE MOBILI PER CANTIERE-MOBILE FENCES

SISTEMA DI RECINZIONE MOBILE CONFORME a Direttiva-**MOBILE FENCING SYSTEM COMPLIANT with Directive**
CEE 92/57 D.L. 494/96 D.L. 528/99
anti-infortunistica priva di parti sporgenti/taglienti-**Safety-compliant design, free of protruding or sharp elements**



Barriera / Temporary fencing

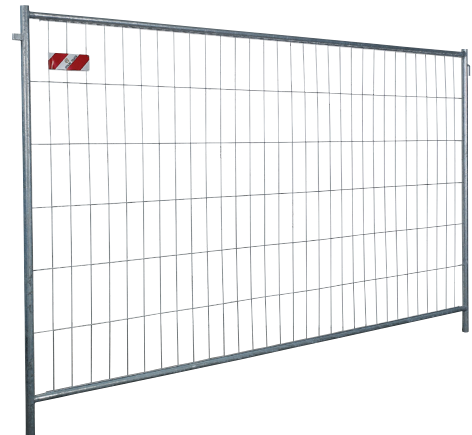

Cornice in ferro tubolare-**Tubular steel frame**: ø 42 mm.
Traverso inferiore e superiore-**Top and bottom crossbars**: ø 30 mm.
Rete costruita con tondino d'acciaio-**Mesh made of steel rod**: ø 3/3,8 mm.
Dimensioni della maglia-**Mesh size**: 106x294 mm.



COD. BARRZ0033 Altezza-**height** = mt. 2,00 - Lunghezza-**length** = mt. 3,50
sendzimir

COD. BARRZ0035 Altezza-**height** = mt. 2,00 - Lunghezza-**length** = mt. 3,50
zincata-Galvanized

Cornice in ferro tubolare-**Tubular steel frame**: ø 42 mm.
Traverso inferiore e superiore-**Top and bottom crossbars**: ø 30 mm
Rete costruita con tondino d'acciaio-**Mesh made of steel rod**: ø 3/3 mm.
Dimensioni della maglia-**Mesh size**: 106x480 mm.

COD. BARRZ0037 Altezza-**height** = mt. 1,20 - Lunghezza-**length** = mt. 3,50
zincata-Galvanized

COD. BARRZ0039 Altezza-**height** = mt. 2,00 - Lunghezza-**length** = mt. 2,20
zincata-Galvanized

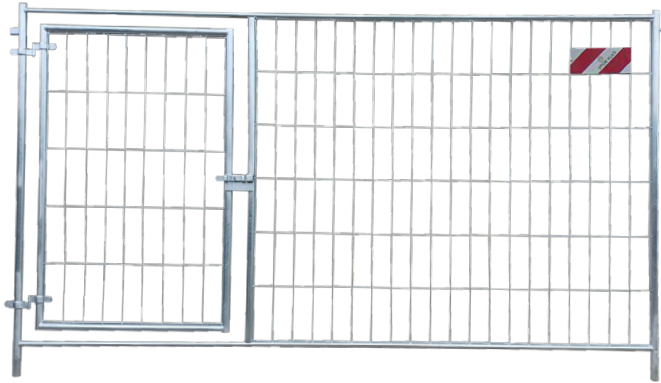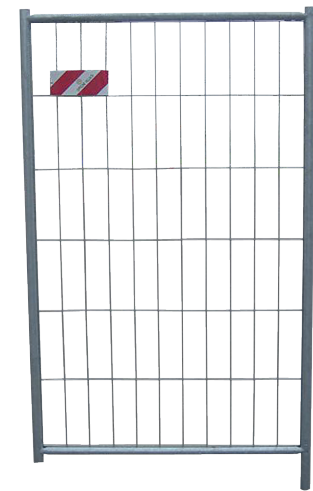

Pannello porta zincata
Galvanized door panel

Altezza-**height** = mt. 2,00
Lunghezza-**length** = mt. 3,50
Cornice in ferro tubolare-
Tubular steel frame: ø 42 mm.

COD. BARRZ0080

Porta zincata
Galvanized door element

Altezza-**height** = mt. 2,00
Lunghezza-**length** = mt. 1,20


COD. PORTZ0004



Gancio superiore
Upper hook for galvanized fence

Permette l'attacco tra porta e barriera
Enables connection between gate and barrier

COD. GANCZ0032



Gancio centrale
Security screw hook

Permette l'attacco
tra barriera e barriera

**Enables interconnection
between barriers**

COD. GANCZ0008

Piedino in cemento con 6 buchi
Concrete foot with 6 holes

COD. PIEDN0008



Piedino in plastica con 6 buchi
Pvc foot with 6 holes

COD. PIEDN0002



Basetta in acciaio con due manicotti
inseriti
Flat steel foot with 2 sleeves

COD. BASBZ0001



Piastra con due manicotti inseriti
Base plate with 2 sleeves

COD. PIASZ0001



Picchetto con
due manicotti
Peg with 2 sleeves

COD. PICCZ0001



Picchetto con gancio di
sicurezza
Peg with safety hook

COD. PICCZ0004



Sostegno
antivento
per barriere
Fencing stabiliser

COD. SOSTZ0002



Pannello rifrangente
Reflecting panel

Altezza-**height** = cm. 20
Lunghezza-**length** = mt. 1,50

COD. PANNN0008



Agganci per pannello
Couplings for reflecting panel

Altezza-**height** = cm. 3
Lunghezza-**length** = cm. 20,5


COD. ATTAZ0001



Ruota per barriera
Wheel with fencing

ø 19,5 cm

COD. RUOTN0004

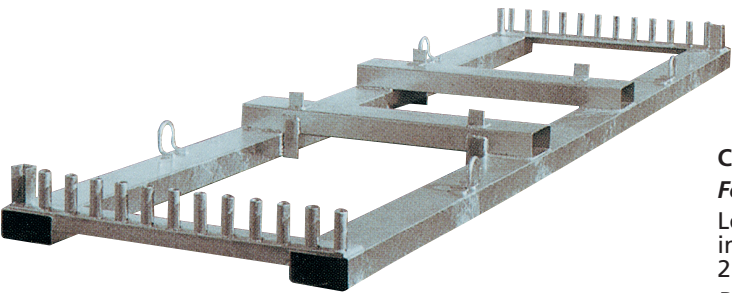

Contentitore per Barriere
Fencing steel pallet

Le barriere vengono stoccate in contenitori i quali possono essere
impilati facilmente. In un contenitore vengono collocate al massimo
25 barriere.

**Barriers are stored in stackable containers, each with a maximum
capacity of 25 units.**

Lunghezza-**length** = mt. 3,50 Larghezza-**width** = mt. 1,02

COD. CONTZ0401