



**VillaltaSrl**

Ponteggi Fav 3 Puntelli Tubo & Giunto



**PUNTELLI TELESCOPICI**  
**ADJUSTABLE PROPS FOR FLOOR**



**PUNTELLI TIRA E SPINGI**  
**PUSH-PULL PROPS**



**ACCESSORI / ACCESSORIES**



# PUNTELLI CLASSE C

## PROPS CLASS C

DIN EN 1065



### CLASSE C HPE ghiera esterna

Calcolati secondo la classe, l'altezza e la massima estensione in base alla seguente equazione:


### CLASS C HPE open thread

Calculated according to the class and length at the maximum extension in accordance with the following equation:

$$\text{Carico ammissibile} \\ \text{Allowable load} \\ = \frac{60 \max I}{l^2} \text{ kN fino a / to 35 kN}$$

| mod.<br>cm | C/E 30<br>kN | C/D 35<br>kN | C 40<br>kN | C 45<br>kN | C 55<br>kN |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 550        |              |              |            |            | 10,91      |
| 540        |              |              |            |            | 11,32      |
| 530        |              |              |            |            | 11,75      |
| 520        |              |              |            |            | 12,20      |
| 510        |              |              |            |            | 12,69      |
| 500        |              |              |            |            | 13,20      |
| 490        |              |              |            |            | 13,74      |
| 480        |              |              |            |            | 14,32      |
| 470        |              |              |            |            | 14,94      |
| 460        |              |              |            |            | 15,60      |
| 450        |              |              |            | 13,33      | 16,30      |
| 440        |              |              |            | 13,95      | 17,05      |
| 430        |              |              |            | 14,60      | 17,85      |
| 420        |              |              |            | 15,31      | 18,71      |
| 410        |              |              |            | 16,06      | 19,63      |
| 400        |              |              | 15,00      | 16,87      | 20,62      |
| 390        |              |              | 15,78      | 17,75      | 21,70      |
| 380        |              |              | 16,62      | 18,70      | 22,85      |
| 370        |              |              | 17,53      | 19,72      | 24,11      |
| 360        |              |              | 18,52      | 20,83      | 25,46      |
| 350        | 20,00        | 19,59        | 22,04      | 26,94      |            |
| 340        | 20,00        | 20,76        | 23,36      | 28,55      |            |
| 330        | 20,00        | 22,04        | 24,79      | 30,30      |            |
| 320        | 20,51        | 23,44        | 26,37      | 32,23      |            |
| 310        | 21,85        | 24,97        | 28,10      | 34,34      |            |
| 300        | 30,00        | 23,33        | 26,67      | 30,00      | 35,00      |
| 290        | 30,00        | 24,97        | 28,54      | 32,10      |            |
| 280        | 30,00        | 26,79        | 30,61      | 34,44      |            |
| 270        | 30,00        | 28,81        | 32,92      | 35,00      |            |
| 260        | 30,00        | 31,07        | 35,00      | 35,00      |            |
| 250        | 30,00        | 33,60        | 35,00      |            |            |
| 240        | 31,25        | 35,00        | 35,00      |            |            |
| 230        | 34,03        | 35,00        | 35,00      |            |            |
| 220        | 35,00        | 35,00        |            |            |            |
| 210        | 35,00        | 35,00        |            |            |            |
| 200        | 35,00        | 35,00        |            |            |            |
| 190        | 35,00        |              |            |            |            |
| 180        | 35,00        |              |            |            |            |

1 kN = 102 Kg




tubo interno Ø 63,5  
inner pipe  
tubo esterno Ø 76  
outer pipe  
gancio / pin Ø 16



### SGANCIATORE OPTIONAL PER TUTTI I PUNTELLI

### QUICK RELEASE OPTIONAL FOR ALL PROPS

Ø 48-60-76

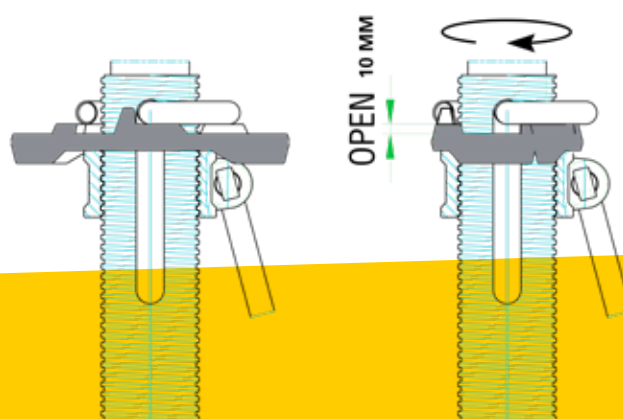

Dal 1967 ad oggi Villalta srl è espressione di una struttura industriale ai vertici del mercato mondiale, per la sua filosofia proiettata con ambiziosi progetti al futuro e alla costante ricerca di soluzioni all'avanguardia per l'evoluzione dell'edilizia.

Since 1967 Villalta srl has been an expression of an industrial structure at the top end of the world market, for its philosophy projected with ambitious plans for the future and constant search for cutting-edge solutions for the evolution of the building industry.



La ditta VILLALTA Srl non si assume nessuna responsabilità nel caso di manomissione, sostituzione ed eventuali modifiche che possano, mutare in qualche modo il funzionamento del prodotto.  
VILLALTA Srl accepts no responsibility in the event of tampering, replacement or any modifications that may alter the functioning of products in any way.



**VillaltaSrl**  
Ponteggi Fav3/Puntelli Tubo & Giunto

**Stabilimenti e uffici / Plants and offices**  
35010 GAZZO (PD) Italy - Via Vittorio Alfieri, 43  
Tel. +39 049 9425577 r.a. info@villaltasrl.it

www.villaltasrl.it

