

MORSETTO

Wedge Clamp

IL PIÙ SOLIDO, IL PIÙ PRATICO, IL PIÙ CONVENIENTE
THE MOST SOLID, THE MOST PRACTICAL, THE MOST
CONVENIENT



Tenditore a vite

Per tondini Ø 6 mm a Ø 10 mm

Zincato a freddo

Screw tensioner

For rods Ø 6 mm to Ø 10 mm

Cold galvanised



Morsetto

Per tondini da Ø 6 mm a Ø 10 mm

Base 40 x 101 mm


Verniciato blu

Wedge Clamp

For rods from Ø 6 mm to Ø 10 mm

Base 40 x 101 mm

Blue painted

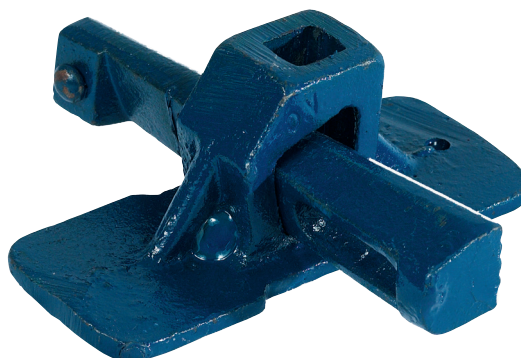

MORSETTI PER TONDINO DI FERRO Ø DA 6 A 10 MM.
ADATTI PER IL RAPIDO SERRAGGIO DEI CASSERI PER GETTI IN
CALCESTRUZZO.

CLAMPS FOR IRON RODS Ø FROM 6 TO 10 MM.
SUITABLE FOR QUICK TIGHTENING OF FORMWORK FOR CONCRETE
CASTINGS.

Il Morsetto Budi essendo il più pratico, il più sicuro, il più veloce ed il più economico è largamente usato da un gran numero di imprese di costruzioni che ne hanno apprezzato le qualità.

The "Budi" Wedge Clamp is the most practical, safest, fastest and most economical clamp available and is widely used by a large number of construction companies who appreciate its qualities.



Villalta Srl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto



MORSETTO BUDI

"Budi" Wedge Clamp

Caratteristiche del Morsetto Budi

Il Morsetto Budi è costituito da 2 pezzi:

- il CORPO in ghisa malleabile
- il CUNEO in acciaio stampato ad alta resistenza.


Il cuneo è alloggiato e scorrevole nelle 2 luci sagomate del corpo. All'estremità più sottile del cuneo vi è una spina pesante che rende inseparabili le due parti del morsetto. Una delle due facce del cuneo porta scanalature multiple per il bloccaggio del tirante di ferro. La messa in tensione viene ottenuta con una speciale pinza tenditrice.

Tenuta del Morsetto Budi

Alla prova di resistenza allo strappo, i Morsetti Budi sono rimasti integri fino alla rottura del tendino di ferro del massimo diametro.

Prestazione e vantaggi d'impiego

- Durata pressoché illimitata, nessuna manutenzione.
- Estrema facilità di messa in opera, basta un martello per sbloccare il cuneo.
- Elevata regolarità del piano della superficie del getto.
- Utilizzabili per casseri in legno o ferro.
- Risparmio di tempo nelle operazioni di armatura e sicurezza assoluta di tenuta.

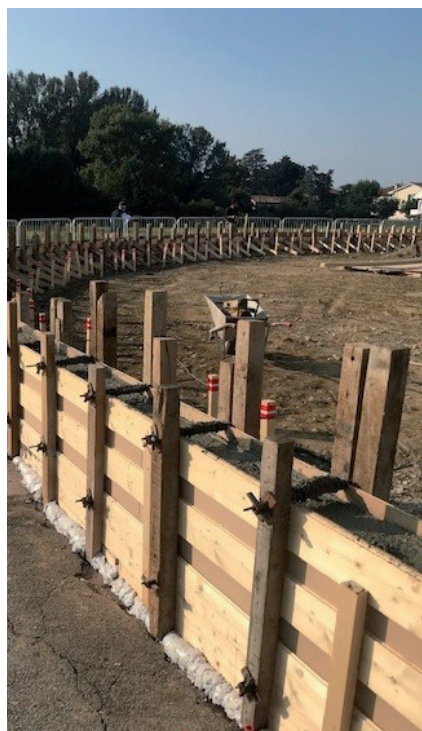

Features of the "Budi" Wedge Clamp

The "Budi" Wedge Clamp consists of two parts:

- the Body in malleable cast iron
- the Wedge in high-strength pressed steel.


The wedge is housed and slides in the two shaped openings of the body. At the thinner end of the wedge there is a heavy pin that makes the two parts of the clamp inseparable. One of the two faces of the wedge has multiple grooves for locking the iron tie rod. Tensioning is achieved with a special tensioning pliers.

Capacity of the "Budi" Wedge Clamp


In tear resistance tests, Budi Clamps remained intact until the iron rod of maximum diameter broke.

Performance and advantages of use

- Virtually unlimited service life, no maintenance.
- Quick and easy installation requiring only a hammer to release the wedge.
- High uniformity of the concrete surface.
- Compatible with wooden or steel formwork.
- Time savings in reinforcement operations and absolute security of hold.

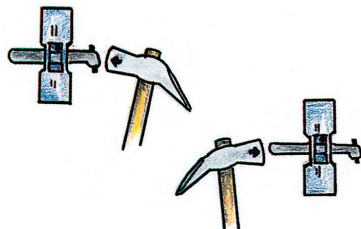

Bloccaggio e sbloccaggio dei morsetti
Clamping and unclamping of clamps

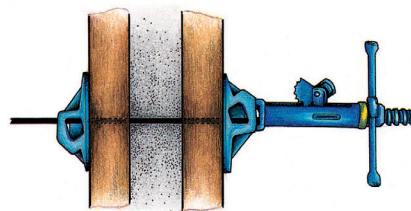

Messa in opera dei morsetti
installation of clamps



Villalta Srl
Ponteggi Fav 3 | Puntelli | Tubo & Giunto